


Alimentadores de Tornillo

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA ACUICULTURA

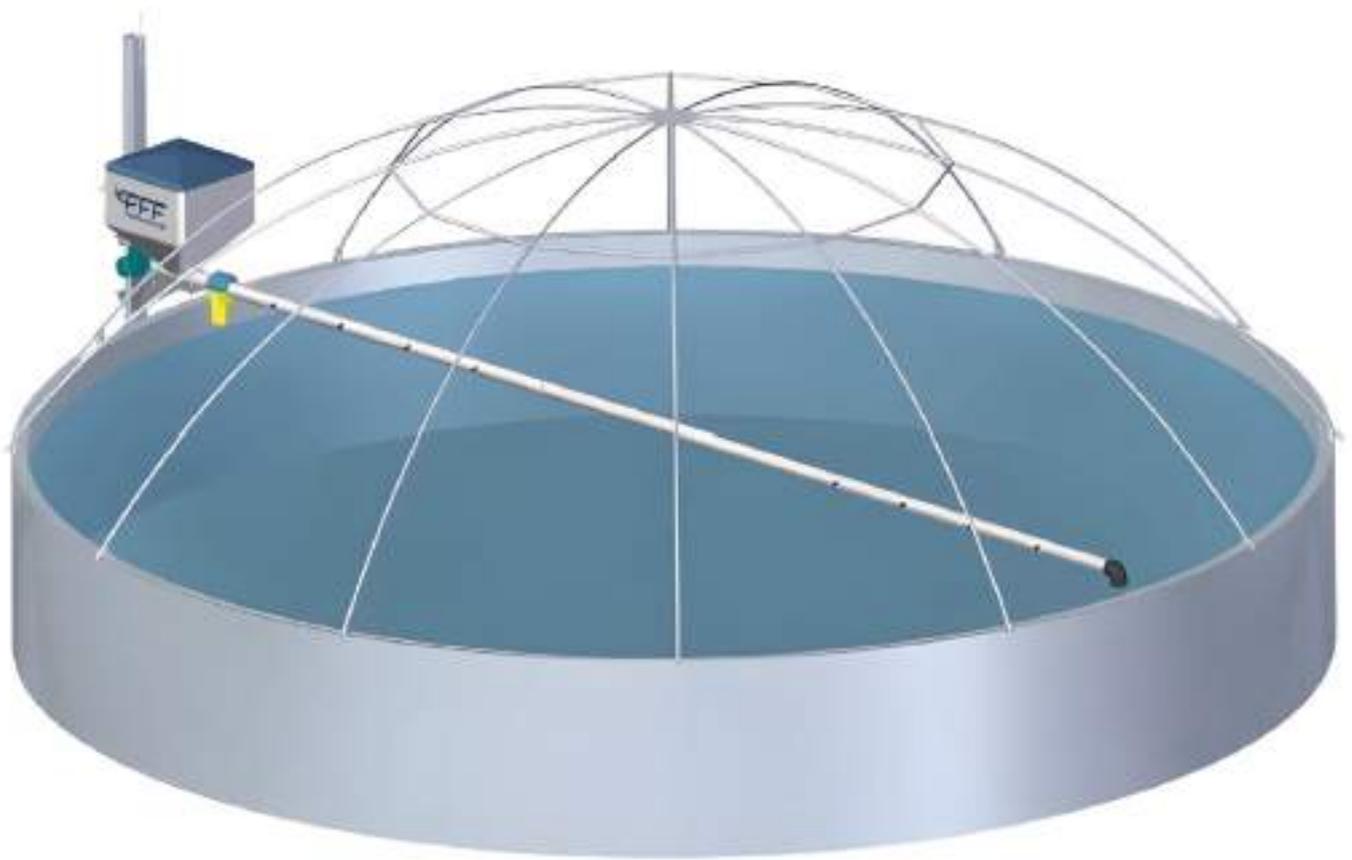



Alimentador Diametral

Hasta 15 metros



Alimentador Radial

Hasta 4 metros

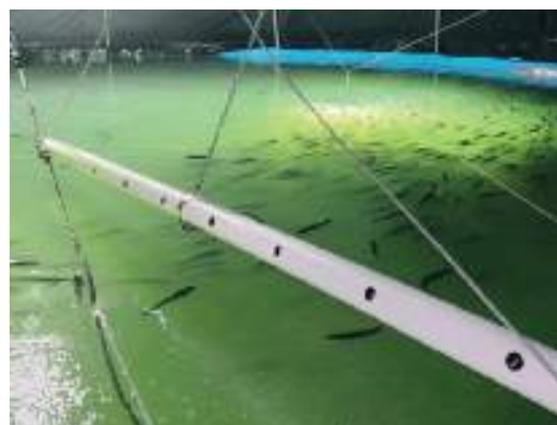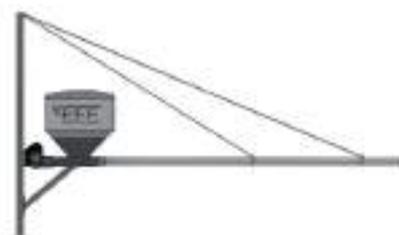


Diámetro alimentador	Ø 50 mm	Ø 75 mm
Tipo de alimentador	diametral y radial	
Longitud de tuberías	de 3 a 15 m	
Tolvas inox.	50, 100, 150, 200 y 250 l	
Tolvas plásticas	150 y 250 l	
Calibres	de 0,7 a 2 mm	de 1 a 9 mm

Alimentador Up&Down

Ajustable a la lámina de agua

Longitud tuberías	1 m
Capacidad de tolva	10 l
Calibres	de 0,7 a 2 mm
Tasa de calibración	de 0,6 a 0,8 g/s
Potencia instalada (motor+control)	40 W + 100 W
Tensión nominal	220 Vca, 50 Hz

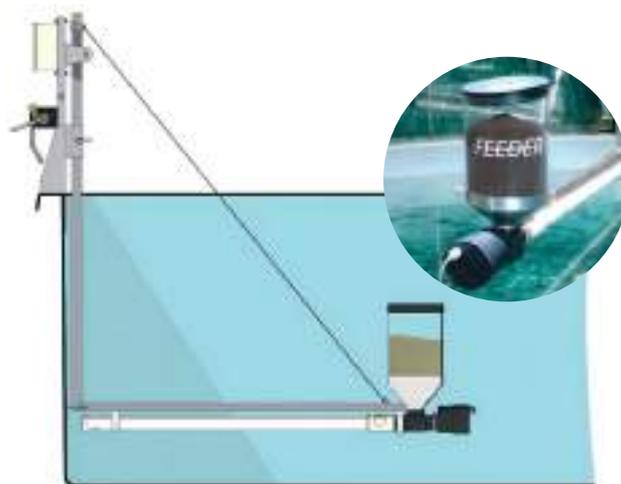

Feeder TK



El software gestiona cada estanque como una unidad independiente (Estación) y comparte la información con una unidad central (Manager).



Es muy sencillo escalar la cantidad de estanques conectados y controlados. Fácil mantenimiento y recambio de estaciones de control en caso de avería (Plug & Play), sin necesidad de recurrir al servicio técnico.



Feeder TK es totalmente compatible con los equipos ya instalados, por lo que puede reemplazar a las versiones anteriores.



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



Pienso vivo

CRADEROS

Pellet 50-800 μ
 \varnothing Tubería 20 mm



Pienso seco



PRE-ENGORDE

Pellet 1-4 mm
 \varnothing Tubería 25-40 mm



ENGORDE

Pellet 4-20 mm
 \varnothing Tubería 50-90 mm



EQUIPAMIENTO



Bombas de Hélice



Esparcidores



Vacunadores de Inmersión

